

# Instrukcja konfiguracji programu Thunderbird do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez ideo




# Spis treści

1. Uruchomienie programu .....	3
2. Konfiguracja użytkownika.....	3
3. Konfiguracja serwera .....	4
4. Podsumowanie .....	6


## 1. Uruchomienie programu

- Uruchom program **Thunderbird**.
- Aby dodać konto należy w rubryce **Skonfiguruj konto** kliknąć **E-mail**

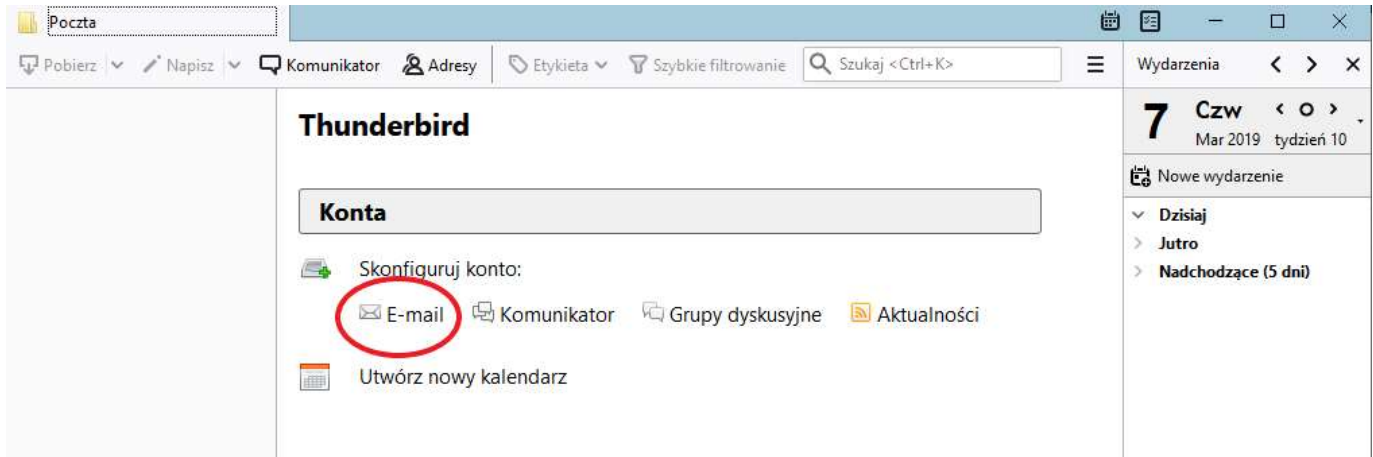

## 2. Konfiguracja użytkownika

- W oknie konfiguracja konta e-mail wpisujemy imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także hasło i należy kliknąć **Kontynuuj**.

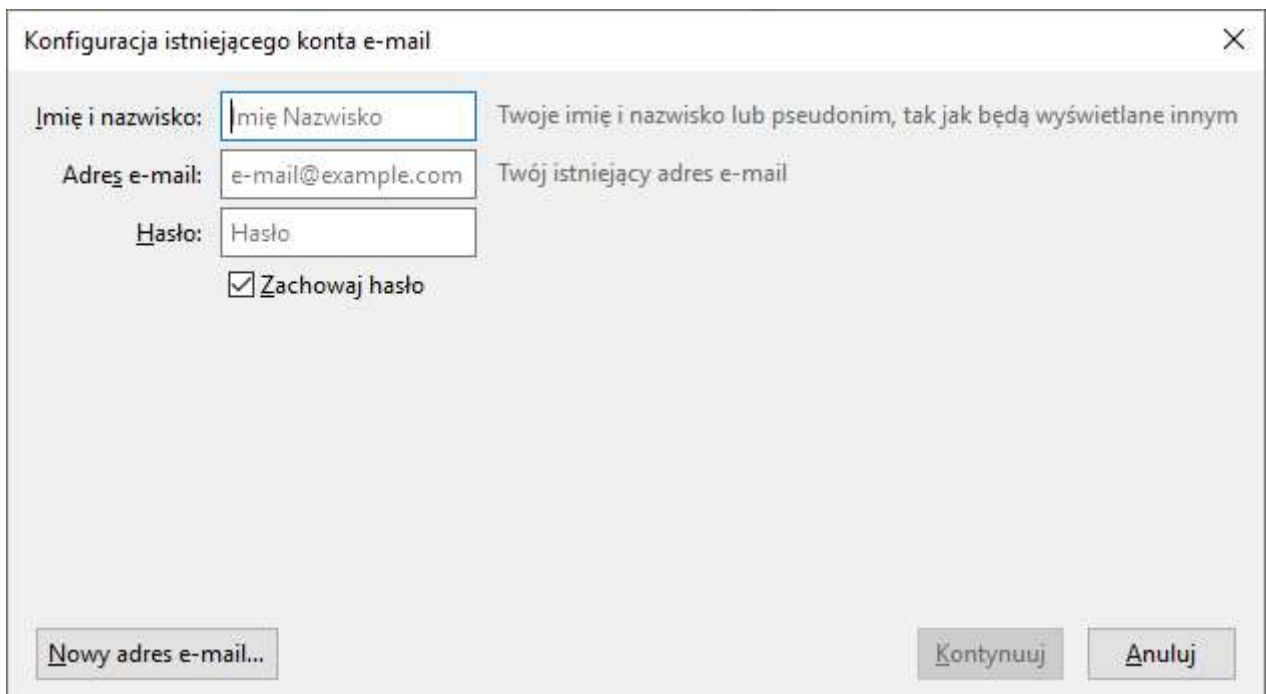

### 3. Konfiguracja serwera

- Konfiguracja serwera pocztowego oraz wybór sposobu odbioru wiadomości.

#### Który protokół wybrać? Krótka charakterystyka i różnice:

✚ **Protokół IMAP** jest polecany osobom, które chcą mieć dostęp do poczty elektronicznej z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Cała poczta do momentu usunięcia przechowywana jest na serwerze pocztowym. Dodatkowym atutem protokołu IMAP jest początkowo niskie zapotrzebowanie na łącze podczas przeglądania tytułów wiadomości, na urządzenie lokalne pobierane są tylko wiadomości wybrane przez użytkownika, co sprawia, że protokół IMAP jest stosowany w urządzeniach przenośnych (telefony, palmtopy) podłączanych do sieci Internet przez sieć komórkową lub publiczną sieć Wi-Fi.

✚ **Protokół POP3** jest polecany osobom, które korzystają z poczty na jednym urządzeniu. Odebrana poczta jest dostępna cały czas bez potrzeby połączenia z Internetem. Z racji dużego zapotrzebowania na przepustowość łącza (pobiera wszystkie wiadomości) zaleca się stosowanie protokołu POP3 na urządzeniach stacjonarnych - komputer lub laptop podłączony do sieci w pracy lub domu. Nie zaleca się korzystać z poczty przy użyciu protokołu POP3 będąc podłączonym do sieci Internet przez sieć operatora komórkowego lub publicznie dostępną sieć Wi-Fi.

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jkowalski@ideo.pl Twój istniejący adres e-mail

Hasło: ●●●●●●●●

Zachowaj hasło


Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

IMAP (zdalne foldery)  POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: IMAP, imap.ideo.pl, STARTTLS

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.ideo.pl, STARTTLS

Nazwa użytkownika: jkowalski

Konfiguracja zaawansowana  Gotowe Anuluj

- Po wybraniu typu konta kliknąć na **Konfiguracja zaawansowana**. Ukaże się okno w którym można skonfigurować serwer poczty przychodzącej oraz serwer poczty wychodzącej.

- Jeżeli został wybrany typ konta **IMAP** z listy (**pkt 1**) ustawienia konta z połączeniem szyfrowanym są następujące. Z listy (**pkt 2**) należy wybrać **SSL/TLS** następnie z listy (**pkt 3**) wybrać **Normalne hasło**. W kolejnym kroku wybrać z listy (**pkt 4**) **SSL/TLS** oraz z listy (**pkt 5**) wybrać **Normalne hasło**.

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jkowalski@ideo.pl Twój istniejący adres e-mail

Hasło: ●●●●●●

Zachowaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	pkt 1	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	IMAP	poczta.ideo.pl	993	SSL/TLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP	poczta.ideo.pl	465	SSL/TLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: jkowalski

Serwer poczty wychodzącej: jkowalski

Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...

Wykryj ponownie Gotowe Anuluj

- Jeżeli został wybrany typ konta **IMAP** z listy (**pkt 1**) ustawienia konta z połączeniem nieszyfrowanym są następujące. Z listy (**pkt 2**) należy wybrać **Bez szyfrowania** następnie z listy (**pkt 3**) wybrać **Normalne hasło**. W kolejnym kroku wybrać z listy (**pkt 4**) **Bez szyfrowania** oraz z listy (**pkt 5**) wybrać **Normalne hasło**.

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jkowalski@ideo.pl Twój istniejący adres e-mail

Hasło: ●●●●●●

Zachowaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	pkt 1	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	IMAP	poczta.ideo.pl	143	Bez szyfrowania	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP	poczta.ideo.pl	587	Bez szyfrowania	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Serwer poczty wychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...

Wykryj ponownie Gotowe Anuluj

- Jeżeli został wybrany typ konta **POP3** z listy (**pkt 1**) ustawienia konta z połączeniem szyfrowanym są następujące. Z listy (**pkt 2**) należy wybrać **SSL/TLS** następnie z listy (**pkt 3**) wybrać **Normalne hasło**. W kolejnym kroku wybrać z listy (**pkt 4**) **SSL/TLS** oraz z listy (**pkt 5**) wybrać **Normalne hasło**.

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jkowalski@ideo.pl Twój istniejący adres e-mail

Hasło: ●●●●●●●●  
 Zachowaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	POP3	poczta.ideo.pl	995	SSL/TLS
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP	poczta.ideo.pl	465	SSL/TLS

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Serwer poczty wychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...

Wykryj ponownie Gotowe Anuluj

- Jeżeli został wybrany typ konta **POP3** z listy (pkt 1) ustawienia konta z połączeniem nieszyfrowanym są następujące. Z listy (pkt 2) należy wybrać **Bez szyfrowania** następnie z listy (pkt 3) wybrać **Normalne hasło**. W kolejnym kroku wybrać z listy (pkt 4) **Bez szyfrowania** oraz z listy (pkt 5) wybrać **Normalne hasło**.

Konfiguracja istniejącego konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jkowalski@ideo.pl Twój istniejący adres e-mail

Hasło: ●●●●●●●●  
 Zachowaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	POP3	poczta.ideo.pl	110	Bez szyfrowania
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP	poczta.ideo.pl	587	Bez szyfrowania

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Serwer poczty wychodzącej: jkowalski@ideo.pl

Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...

Wykryj ponownie Gotowe Anuluj

- Następnie należy kliknąć **Gotowe**, program został skonfigurowany do prawidłowego działania.

## 4. Podsumowanie

Po wykonaniu powyższych czynności program pocztowy **Thunderbird** będzie prawidłowo skonfigurowany do współpracy z kontem na serwerach hostingowych obsługiwanych przez Ideo.